

Ondatherm 2 3/4" DG

Festwertregler



Ventil ohne Voreinstellung M 30 x 1,5 3/4" DG


3/4"-KV Durchgangsform 3/4", Kvs = 5,2, M 30 x 1,5

Anwendung und Funktion

- Flüssigkeitsfühler verbunden mit zentralem Weggeber
- 2,0 m Kapillarrohr
- Justierte Einstellskala
- Arretierung und Begrenzung
- Anlegefühler mit Wärmeleitsockel und Befestigungsbänder

Technische Daten

Type	Ondatherm 2 3/4" DG
Straight 3/4"	DN20
Kv Value m ³ /h	1,6
Kvs Value m ³ /h	5,2
Nominal Flowrate in l/h	505
Max heating medium flowrate	1650 l/h

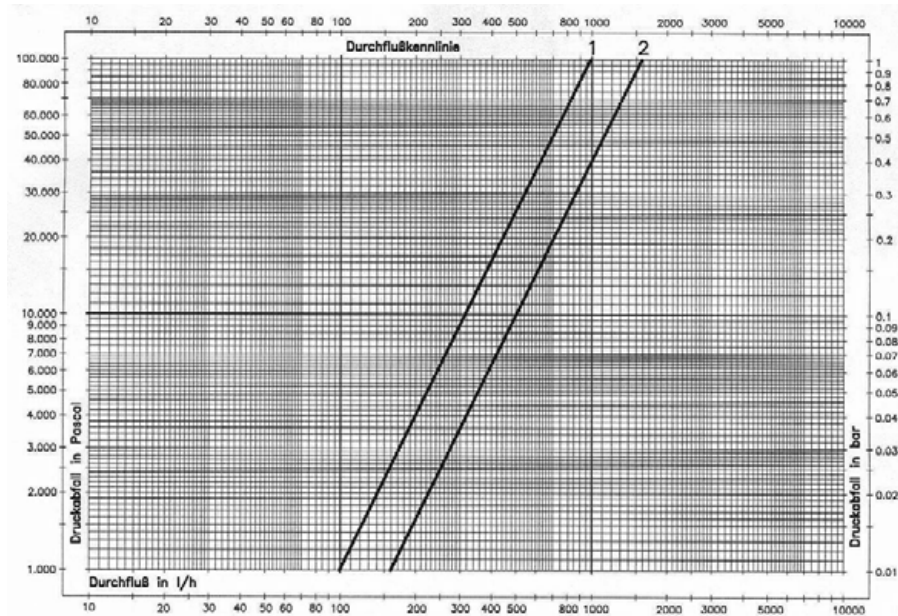

EBERLE

by Schneider Electric

EBERLE Controls GmbH | Klingenhofstraße 71 | D-90411 Nürnberg | T +49(0)911 56 93 0 | F +49(0)911 56 93 536
E-Mail: info.eberle@schneider-electric.com | www.eberle.de | www.eberlecontrols.com

Die Website www.eberle.de bietet regelmäßig aktualisierte, kundenorientierte Infos zu Lösungen und Produkten. Mit dem Eberle Newsletter möchten wir unsere Installateure und Distributoren über aktuelle Entwicklungen und Produktanwendungen auf dem Laufenden halten.

